


システム系統図(例)

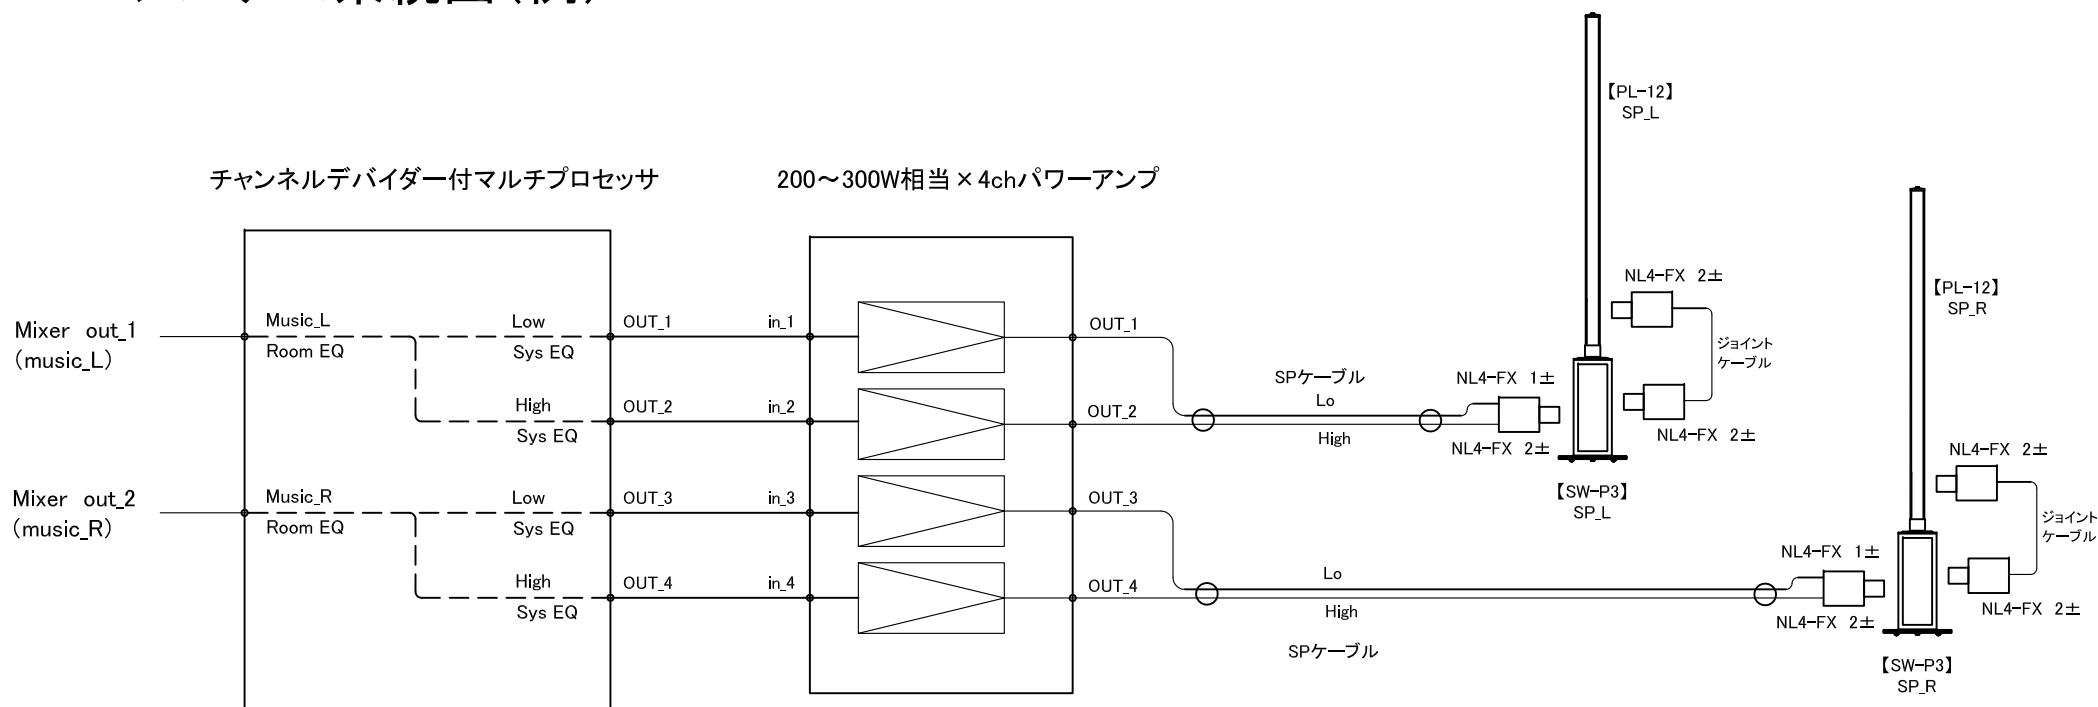

※ バイプラインスピーカとSW-P3のジョイントには、ジョイントホルダー【J/H】、台座ベースプレート【B/P】、L字金具【F-250】(各、別売)が必要です。

※ スピーカケーブルには【CANARE4芯スピーカケーブル】を推奨いたします。
なお、配線距離による音質劣化を防ぐ為設置状況に合わせて、適正な太さの物をお選び下さい。

〒135-0051 東京都江東区枝川2-16-5
株式会社 エフ・ピー・エス
TEL : 03-5665-6951
FAX : 03-5665-6957



パワーアンプ → SW-P3


(カナレ4芯SPケーブル)

Low (PA out_1+ → NL4-FX 1+
PA out_1- → NL4-FX 1-
High (PA out_2+ → NL4-FX 2+
PA out_2- → NL4-FX 2-

ジョイントケーブル

(カナレ4芯SPケーブル)

NC
NC
NL4-FX 2+ → NL4-FX 2+
NL4-FX 2- → NL4-FX 2-

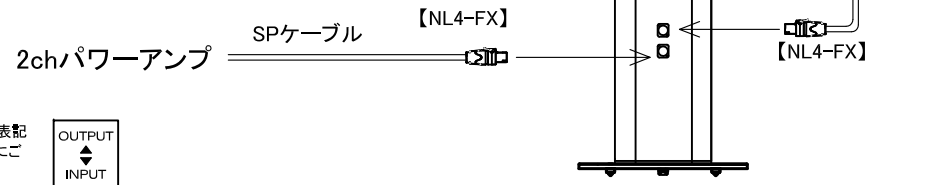

※ SW-P3へのSPケーブル接続の際は、表記シールに従い、入出力を間違わないようにご注意ください。